



**Catálogo de Máquinas
2020**

Catálogo de Máquinas

COMPACTOR 30



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
50 X 50 X 50 cms

Fuerza máxima de compactación:
8 toneladas

Peso de paca en PET:
50 kilogramos

Peso de paca en cartón:
70 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
90 kilogramos

COMPACTOR 50



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 60 X 70 cms

Fuerza máxima de compactación:
20 toneladas

Peso de paca en PET:
75 - 100 kilogramos

Peso de paca en cartón:
150 - 175 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
200 kilogramos

COMPACTOR 100



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 60 X 70 cms

Fuerza máxima de compactación:
28 toneladas

Peso de paca en PET:
75 - 120 kilogramos

Peso de paca en cartón:
100 - 250 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
280 kilogramos

COMPACTOR 200



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 70 X 80 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
100 - 150 kilogramos

Peso de paca en cartón:
150 - 280 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
300 kilogramos

OFRECEMOS:

5 AÑOS DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA DE TODAS NUESTRAS MÁQUINAS.

CONDICIONES DE PAGO:

50 % ANTICIPO.
50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE.

TIEMPO DE ENTREGA:

DE 2 A 4 SEMANAS DEPENDIENDO DE CARGA DE TRABAJO.



442.785.5445



contacto@maquinariacompactor.com

Catálogo de Máquinas



COMPACTOR 300

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 75 X 80 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
120 - 180 kilogramos

Peso de paca en cartón:
200 - 320 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
350 kilogramos



COMPACTOR 400

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 85 X 90 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
170 - 210 kilogramos

Peso de paca en cartón:
220 - 350 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
380 kilogramos

COMPACTOR 500

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
150 X 80 X 95 cms

Fuerza máxima de compactación:
37 toneladas

Peso de paca en PET:
190 - 220 kilogramos

Peso de paca en cartón:
300 - 500 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
550 kilogramos



OFRECEMOS:

5 AÑOS DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA DE TODAS NUESTRAS MÁQUINAS.

CONDICIONES DE PAGO:

50 % ANTICIPO.
50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE.

TIEMPO DE ENTREGA:

DE 2 A 4 SEMANAS DEPENDIENDO DE CARGA DE TRABAJO.



442.785.5445



contacto@maquinariacompactor.com

Catálogo de Máquinas

COMPACTOR 600

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
38 toneladas

Peso de paca en PET:
220 - 300 kilogramos

Peso de paca en cartón:
450 - 580 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
600 kilogramos



COMPACTOR 800

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
55 toneladas

Peso de paca en PET:
290 - 350 kilogramos

Peso de paca en cartón:
680 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
720 kilogramos



OFRECEMOS:

5 AÑOS DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA DE TODAS NUESTRAS MÁQUINAS.

CONDICIONES DE PAGO:

50 % ANTICIPO.
50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE.

TIEMPO DE ENTREGA:

DE 2 A 4 SEMANAS DEPENDIENDO DE CARGA DE TRABAJO.



442.785.5445



contacto@maquinariacompactor.com

COMPACTOR 30

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA

COMPACTOR 30

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
50 X 50 X 50 cms

Fuerza máxima de compactación:
8 toneladas

Peso de paca en PET:
50 kilogramos

Peso de paca en cartón:
70 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
90 kilogramos



DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 2 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4"/2.5"-800mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 45 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN : 160 Kg./cm²;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *CARGA FRONTAL, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR 50

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 50

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 60 X 70 cms

Fuerza máxima de compactación:
20 toneladas

Peso de paca en PET:
75 - 100 kilogramos

Peso de paca en cartón:
150 - 175 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
200 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, DESECHOS SÓLIDOS Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 5 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4"/2.5"-800mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 45 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN : 160 Kg./cm²;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * PRODUCCIÓN DE 2 PACAS X HORA. APROX.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR 100

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 100

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 60 X 70 cms

Fuerza máxima de compactación:
28 toneladas

Peso de paca en PET:
75 - 120 kilogramos

Peso de paca en cartón:
100 - 250 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
280 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, DESECHOS SÓLIDOS Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 5 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4"/2.5"-800mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 45 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN : 160 Kg./cm²;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * PRODUCCIÓN DE 2 PACAS X HORA. APROX.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR 200

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 200

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
90 X 70 X 80 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
100 - 150 kilogramos

Peso de paca en cartón:
150 - 280 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
300 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR TAMBOS DE 200 LITROS Y DENTRO DE LOS TAMBOS PARA CONFINAR PRODUCTOS CADUCOS O PELIGROSOS, TAMBIÉN PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 5 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4" / 2.5" - 900mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 50 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN: 160 KG/CM²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PRODUCCIÓN DE 2 PACAS X HORA APROXIMADO.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.
- * EXTRACCIÓN DE PACA SEMI-AUTOMÁTICA

COMPACTOR 300

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 300

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 75 X 80 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
120 - 180 kilogramos

Peso de paca en cartón:
200 - 320 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
350 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 5 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4"/2.5"-800mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 45 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN : 160 Kg./cm²;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * PRODUCCIÓN DE 2 PACAS X HORA. APROX.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.
- * EXTRACCIÓN DE PACA SEMI-AUTOMÁTICA

COMPACTOR 400

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 400

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 85 X 90 cms

Fuerza máxima de compactación:
30 toneladas

Peso de paca en PET:
170 - 210 kilogramos

Peso de paca en cartón:
220 - 350 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
380 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELÉCTRICO 5 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 4"/2.5"-800mm
- * BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 45 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- * PRESIÓN : 180 Kg./cm²;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * PRODUCCIÓN DE 2 PACAS X HORA. APROX.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.
- * EXTRACCIÓN DE PACA SEMI-AUTOMÁTICA

COMPACTOR 500

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
150 X 80 X 95 cms

Fuerza máxima de compactación:
37 toneladas

Peso de paca en PET:
190 - 220 kilogramos

Peso de paca en cartón:
300 - 500 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
550 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 5.0"/3.0"-1200mm
- * BOMBA DE ENGRANES 28 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 60 LITROS
- * PRESIÓN: 160 KG/CM²
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.
- * EXTRACCIÓN DE PACA SEMI-AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR TAMBOS DE 200 LITROS Y DENTRO DE LOS TAMBOS PARA CONFINAR PRODUCTOS CADUCOS O PELIGROSOS, TAMBIÉN PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL..

CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 7 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A.

COMPACTOR 500 CON TRANSPORTADOR DE BANDA

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
150 X 80 X 95 cms

Fuerza máxima de compactación:
37 toneladas

Peso de paca en PET:
190 - 220 kilogramos

Peso de paca en cartón:
300 - 500 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
550 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø 5.0"/3.0"-1200mm
- * BOMBA DE ENGRANES 28 L.P.M.
- * TANQUE DE ACEITE 60 LITROS
- * PRESIÓN: 160 KG/CM²
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.
- * EXTRACCIÓN DE PACA SEMI-AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR TAMBOS DE 200 LITROS Y DENTRO DE LOS TAMBOS PARA CONFINAR PRODUCTOS CADUCOS O PELIGROSOS, TAMBIÉN PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL..

CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 7 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A.

COMPACTOR 600

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
38 toneladas

Peso de paca en PET:
220 - 300 kilogramos

Peso de paca en cartón:
450 - 580 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
600 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø MODELO 6.0/3.0-1000
- * BOMBA DE ENGRANES
- * TANQUE DE ACEITE 120 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 10 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

COMPACTOR 600 CON TRANSPORTADOR DE BANDA

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
38 toneladas

Peso de paca en PET:
220 - 300 kilogramos

Peso de paca en cartón:
450 - 580 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
600 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø MODELO 6.0/3.0-1000
- * BOMBA DE ENGRANES
- * TANQUE DE ACEITE 120 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 10 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

COMPACTOR 800

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
55 toneladas

Peso de paca en PET:
290 - 350 kilogramos

Peso de paca en cartón:
680 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
720 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø MODELO 6.0/3.0-1000
- * BOMBA DE ENGRANES
- * TANQUE DE ACEITE 120 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 10 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

COMPACTOR 800 CON TRANSPORTADOR DE BANDA

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
155 X 90 X 125 cms

Fuerza máxima de compactación:
55 toneladas

Peso de paca en PET:
290 - 350 kilogramos

Peso de paca en cartón:
680 kilogramos

Peso de paca en aluminio:
720 kilogramos

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * CILINDRO COMPACTOR Ø MODELO 6.0/3.0-1000
- * BOMBA DE ENGRANES
- * TANQUE DE ACEITE 120 LITROS
- * VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * CARGA TRASERA, CON TOLVA.
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- * GUÍA EXTRAREFORZADA.
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR.
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO Y ALUMINIO EN GENERAL.

CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * MOTOR ELÉCTRICO 10 H.P. 4 POLOS, TRES FASES, 220/440 V.C.A. MCA. WEG

COMPACTOR 1000

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 1000

Especificaciones Generales

Tamaño de paca:
70 X 75 X largo ajustable en cms
Fuerza máxima de compactación:
55 toneladas
Peso de paca en PET:
200 - 250 kilogramos

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA HACER PACAS DE PET, ALUMINIO, CARTÓN, TODO TIPO DE PLÁSTICOS Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 15 HP 440V TRIFASICO

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * SISTEMA DE EXPULSADO AUTOMÁTICO.
- * DOBLE BOMBA DE ENGRANES DOBLE U.S.A.
- * SISTEMA DE CONTROL DIRECCIONAL MANUAL U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500 PSI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO 28-34 PACAS DE PET (7-9 TONELADAS POR TURNO 8 HRS)
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 1.3 M ALTO, 6 M LARGO, 1.3 M ANCHO
- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACION
- * SE ENTREGA CON ACEITE HIDRAULICO
- * PRODUCCION POR TURNO 8 HRS. 8 TONELADAS

COMPACTOR 1200

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 1200

Especificaciones Generales

Tamaño de paca:
75 X 80 X largo ajustable en cms
Fuerza máxima de compactación:
60 toneladas
Peso de paca en PET:
250 - 300 kilogramos

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA HACER PACAS DE PET, CARTÓN, TODO TIPO DE PLÁSTICOS, ALUMINIO Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 30 HP 440V TRIFASICO

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- * SISTEMA DE EXPULSADO AUTOMÁTICO.
- * DOBLE BOMBA DE ENGRANES U.S.A.
- * SISTEMA DE CONTROL DIRECCIONAL MANUAL U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500 PSI.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO 28-36 PACAS DE PET (8-10 TONELADAS POR TURNO 8 HRS)
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 1.4 M ALTO, 6M LARGO, 1.4 M ANCHO
- * INCLUYE TRANSPORTADOR DE ALIMENTACION 6 METROS LARGO POR 90 CM ANCHO
- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACION
- * SE ENTREGA CON ACEITE HIDRAULICO
- * PRODUCCION POR TURNO 8 HRS. 8-9 TONELADAS

COMPACTOR 1400

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA

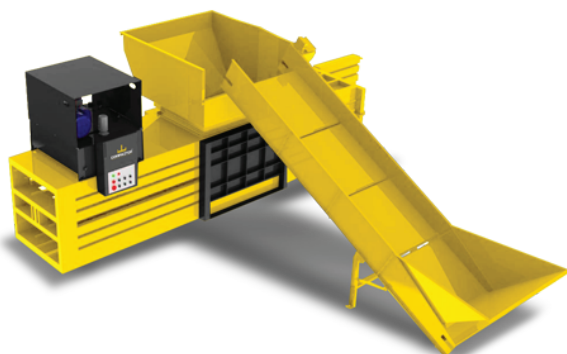

COMPACTOR 1400

Especificaciones Generales

Tamaño de paca:
115 X 90 X largo ajustable en cms
Fuerza máxima de compactación:
60 toneladas
Peso de paca en PET:
780 - 830 kilogramos

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA PET, CARTÓN, ALUMINIO, TODO TIPO DE PLÁSTICOS, PELÍCULA PLAYE Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 30 HP 220V 3 FASES O 440V

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * BOMBA HIDRAULICA DOBLE U.S.A.
- * SISTEMA DE CONTROL DIRECCIONAL MANUAL U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO 23 TONELADAS C/8 HRS.
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 2.1 M ALTO, 6 M LARGO, 1.5 M ANCHO
- * INCLUYE TRANSPORTADOR 7 METROS DE LARGO POR 90 CMS ANCHO
- * FLEJADO MANUAL

COMPACTOR 1600

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 1600

Especificaciones Generales

Tamaño de paca:
115 X 85 X largo ajustable en cms
Fuerza máxima de compactación:
70 toneladas
Peso de paca en PET:
380 - 420 kilogramos

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA HACER PACAS DE PET, TODO TIPO DE PLÁSTICOS, CARTÓN, ALUMINIO Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 40 HP 220 O 440 V 3 FASES

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * SISTEMA DE EXPULSADO DE PACA AUTOMÁTICO
- * DOBLE BOMBA DE ENGRANES U.S.A.
- * SISTEMA DE CONTROL DIRECCIONAL MANUAL U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500 PSI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO 28-36 PACAS DE PET (12-14 TONELADAS POR TURNO 8 HRS)
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 145 CMS ALTO, 6 M LARGO, 145 CMS ANCHO
- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACION
- * INCLUYE TRANSPORTADOR DE 6 METROS DE LARGO POR 90 CMS DE ANCHO
- * LIBERACIÓN DE PUERTA PARA EXPULSIÓN DE PACA CON SISTEMA HIDRÁULICO
- * PRODUCCION POR TURNO 8 HRS. 11 TONELADAS

COMPACTOR 1800

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR 1800

Especificaciones Generales

Tamaño de paca:
90 X 115 X largo ajustable en cms
Fuerza máxima de compactación:
110 toneladas
Peso de paca en PET:
500 - 600 kilogramos

DESCRIPCIÓN

COMPACTADORA DE GRAN POTENCIA PARA HACER PACAS DE PET, CARTÓN, ALUMINIO, TODO TIPO DE PLÁSTICOS Y METALES LIGEROS.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR ELECTRICO 80 HP 220V O 440V

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- * LIBERACIÓN DE PUERTA PARA EXPULSIÓN DE PACA CON SISTEMA HIDRÁULICO
- * BOMBA DE ENGRANES U.S.A.
- * MANGUERAS, EQUIPO Y CONEXIONES 3500 PSI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * PRODUCCION POR TURNO DE 8 HORAS 25-37 PACAS
- * TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS
- * 50 % ANTICIPO, 50 % CONTRA AVISO DE EMBARQUE
- * MEDIDAS DE MÁQUINA 1.55 M ALTO, 6 M LARGO, 1.45 M ANCHO
- * INCLUYE TRANSPORTADOR DE 6 MTS LARGO, 125 CM SANCHO.
- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACIÓN
- * PRODUCCION POR TURNO 8 HRS. 18 TONELADAS

COMPACTOR AGRO 100

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR AGRO 100

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 50 X 40 cms

Fuerza máxima de compactación:
5 toneladas

Peso de paca:
50 - 100 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR Y HACER PACAS DE PASTURA, ALFALFA, HENO Y ALIMENTO PARA GANADO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 2 HP 12-24 V CORRIENTE DIRECTA

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

* VÁLVULA DIRECCIONAL HIDRÁULICA MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACIÓN
- * LLANTAS TODO TERRENO
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR AGRO 200

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR AGRO 200

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 80 X 70 cms

Fuerza máxima de compactación:
5 toneladas

Peso de paca:
100 - 150 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR Y HACER PACAS DE PASTURA, ALFALFA, HENO Y ALIMENTO PARA GANADO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 2 HP 12-24 V CORRIENTE DIRECTA

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

* VÁLVULA DIRECCIONAL HIDRÁULICA MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACIÓN
- * LLANTAS TODO TERRENO
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR AGRO 300

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR AGRO 300

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 90 X 80 cms

*Fuerza máxima
de compactación:*
7 toneladas

Peso de paca:
150 - 200 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR Y HACER PACAS DE PASTURA, ALFALFA, HENO Y ALIMENTO PARA GANADO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 2 HP 12-24 V CORRIENTE DIRECTA

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

* VÁLVULA DIRECCIONAL HIDRÁULICA MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACIÓN
- * LLANTAS TODO TERRENO
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.

COMPACTOR AGRO 400

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



COMPACTOR AGRO 400

Especificaciones Generales:

Tamaño de paca:
100 X 100 X 90 cms

*Fuerza máxima
de compactación:*
7 toneladas

Peso de paca:
200 - 280 kilogramos

DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA COMPACTAR Y HACER PACAS DE PASTURA, ALFALFA, HENO Y ALIMENTO PARA GANADO EN GENERAL.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* MOTOR 2 HP 12-24 V CORRIENTE DIRECTA

* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

* VÁLVULA DIRECCIONAL HIDRÁULICA MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * INCLUYE TOLVA DE ALIMENTACIÓN
- * LLANTAS TODO TERRENO
- * ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO
- * TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE
- * CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS
- * USO RUDO 24 HORAS AL DÍA
- * GUÍA EXTRAREFORZADA
- * PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA COLOR AMARILLO CATERPILLAR
- * LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA.